

# Inbraakwerende deur

## RC4

**Merford deuren zijn inbraakwerend volgens weerstandklasse RC4. Uniek is dat de deuren ook leverbaar zijn als vluchtdoor. Hiermee biedt Merford uitkomst voor plaatsen waarbij zowel veiligheid als inbraakwerendheid een rol spelen.**

### Toepassingen

Merford inbraakwerende deuren beschermen uw eigendommen en zijn bij uitstek geschikt op plaatsen waar geen concessies gedaan kunnen worden op het gebied van veiligheid en inbraakwerendheid. Deze deuren vinden hun toepassing waar aanvullende eisen worden gesteld aan beveiliging tegen inbraak en terroristische dreiging. Voorbeelden zijn banken, datacentra, maar ook drinkwaterstations.

### Maatvoering

Dikte = 75 mm

Merford produceert iedere deur klantspecifiek; de afmeting kan binnen de grenzen optimaal afgestemd worden op de bouwkundige situatie.

### Enkelvleugelig

Min. breedte deurblad = 960 mm - Max. breedte deurblad = 1320 mm  
Min. hoogte deurblad = 1890 mm - Max. hoogte deurblad = 2595 mm

### Dubbelvleugelig

Min. breedte deurbladen = 1920 mm - Max. breedte deurbladen = 2640 mm  
Min. hoogte deurbladen = 1890 mm - Max. hoogte deurbladen = 2595 mm

### Samenstelling

Merford inbraakwerende deuren, al dan niet met anti-paniekmogelijkheid, zijn voorzien van een dubbelwandig deurblad, uitgevoerd in electrolytisch verzinkte staalplaat. In de inbraakwerende deur is een speciale constructie verwerkt die de deur sterker maakt. De deuren zijn voorzien van een driepuntsslot. Daarnaast zijn de deuren standaard voorzien van een extra overlap aan de sluitzijde en een vormvaste scharnierconstructie.

### Afwerking

De deur heeft standaard een 2-componenten primerafwerking en kan worden afgelakt in een RAL-kleur naar keuze.

### Uitvoering

Merford inbraakwerende deuren zijn enkel- of dubbelvleugelig beschikbaar, met of zonder tussenstijl. De deur kan zowel links als rechtsdraaiend worden uitgevoerd. Meer mogelijkheden op aanvraag.



### Eigenschappen

- Inbraakwerend RC4 (EN 1627:2021 / NEN 5096:2022)
- Voorzien van meerpuntsslot

**CE** **CE-certificering**  
EN 14351-1  
EN 16034

### Leverbaar in combinatie met:



#### Geluidisolatie

Rw = 56 dB



#### Brandwerendheid

30/120 minuten  
(EN 1634-1/NEN6069)



#### Rookwerendheid

Sa of S200



#### Vluchtdoornfunctie

(EN 179/EN 1125)



#### Kogelwerendheid

Klasse FB 4 (EN 1522-1)




#### ATEX

Geschikt voor ATEX-omgeving



# Inbraakwerende deur

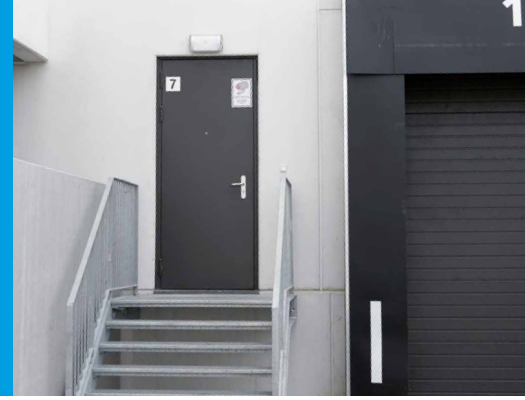

## Inbraakwerendheid

Merford inbraakwerende deuren zijn RC4 getest. De inbraakwerendheid is getest volgens EN 1627:2021 & NEN 5096:2022 door een geaccrediteerd bureau.

## Toebehoren

De deur kan worden voorzien van:

- Anti-paniekbalk
- Anti-doorboorbeveiliging (bij toepassing als vluchtdeur)

Meer mogelijkheden op aanvraag.

## Montage

Om een optimale werking van onze deuren te waarborgen beschikt Merford over VCA\*\* gecertificeerde montageploegen. Alle gereedschappen en hulpmiddelen worden volgens de veiligheidseisen periodiek gecontroleerd.

## Maatwerk

Merford biedt een breed spectrum aan maatwerkoplossingen qua vorm, afmeting, beslag en sluitwerk. Neem voor meer informatie contact met ons op.

## Kwaliteit

Merford produceert volgens de kwaliteitseisen van de VMRG. Iedere productspecifieke eigenschap is aangetoond door middel van een geldig certificaat.

## Garantie

5 jaar garantie op constructie.  
5 jaar garantie op lakwerk (afbouwend).  
1 jaar garantie op hang- en sluitwerk.

## Bestekteksten en technische tekeningen

De bestekteksten en technische tekeningen voor deze deur downloadt u eenvoudig op onze website.

## Disclaimer

De aanbevelingen en gegevens zoals vermeld in dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties. Raadpleeg bij twijfel één van onze specialisten.